




	<p>515 Sanmedi ergonomische wastafel 630 x 520 mm zonder overloop, WIT</p> <p><i>(Bijbestellen: SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 éénehdelmengkraan)</i></p>	
	<p>426 Sanmedi Style, ergonomische wastafel met buikuitsparing, 715 x 570 mm, wit, met overloop</p> <p><i>(Bijbestellen: SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 éénehdelmengkraan)</i></p>	
	<p>PR+460V Sanmedi PROFILO SMART wastafel frame, hoog-laag verstelbaar, 600 mm rail, aluminium</p> <p><i>(Bijbestellen: bijv.515 wastafel, SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 of 715 éénehdelmengkraan)</i></p>	<p>Hfst. 1</p>
 <p><i>(Bijbestellen: bijv. 515 wastafel, SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 of 715 éénehdelmengkraan)</i></p>	<p>Aqualine wastafelframe, elektrisch in hoogte verstelbaar door middel van een druktoets aan de bovenzijde van het frame. Deze toets kan naar keuze aan de linker of rechterzijde worden geplaatst tijdens de montage. Door de dichte afdekkap is de afvoer weggewerkt. Het frame kan direct worden aangesloten op een geaard stopcontact. Het frame is geschikt voor alle wastafels met plugbout-bevestiging. Doordat de aandrijfmotor aan de zijkant is geplaatst, ontstaat er voldoende ruimte voor het aansluiten van de flexibele aan- en afvoerset op het bestaande leidingwerk. Dit maakt het frame uitermate geschikt voor de renovatiebouw.</p> <p>40-14770 Muurframe voor wastafel, elektrisch in hoogte verstelbaar over 30 cm</p>	<p>Hfst. 9</p> <p>BB</p>



Hoofdstuk 10

In hoogte verstelbaar wastafelframe met gasveerbediening of elektrisch technische gegevens


0119

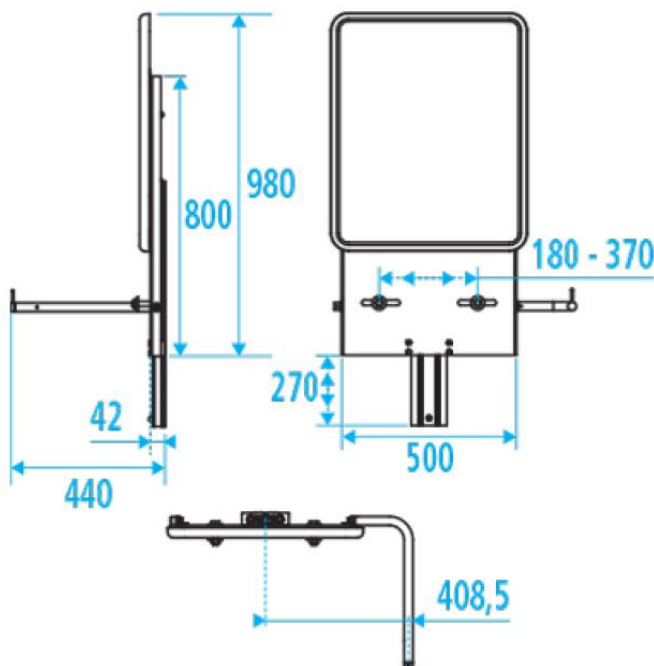

In hoogte verstelbaar wastafelframe, d.m.v. gasveerbediening over 270 mm, 980 x 500 mm, aluminium, WIT, voorzien van spiegel. Geschikt voor wastafels tussen de 18 en 22 kg.

Kleur	Wit
Afmetingen	980 x 500 mm
Materiaal	Aluminium
Afwerking	Epoxy coating
Gewicht	19,00 kg
Gewicht wastafel	18 - 22 kg
Maximale breedte wastafel	700 mm

PE2100

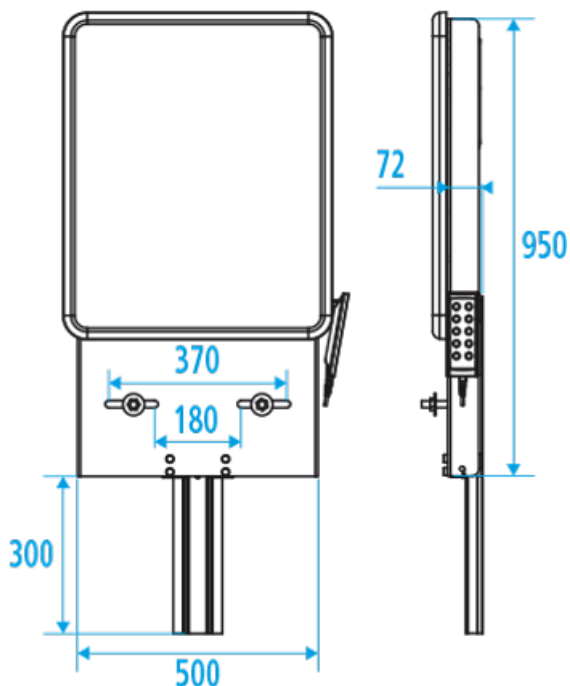

In hoogte verstelbaar wastafelframe, elektrisch verstelbaar over 300 mm, 950 x 500 mm, aluminium, WIT voorzien van spiegel en afstandsbediening.

Kleur	Wit
Afmetingen	950 x 500 mm
Materiaal	Aluminium
Afwerking	Epoxy coating
Gewicht	28,00 kg

PE2210


(Bijbestellen: bijv. 515 wastafel, SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 of 715 éénhendelmengkraan)

BB



Gewicht wastafel: 19 kg
 Wastafel zonder overloop

(SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 of 715 éénhendelmengkraan)

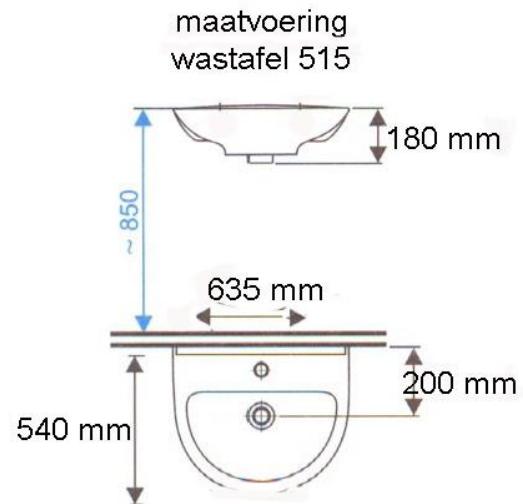


Art.nr. 515








Gewicht wastafel: 18 kg
 Wastafel met overloop

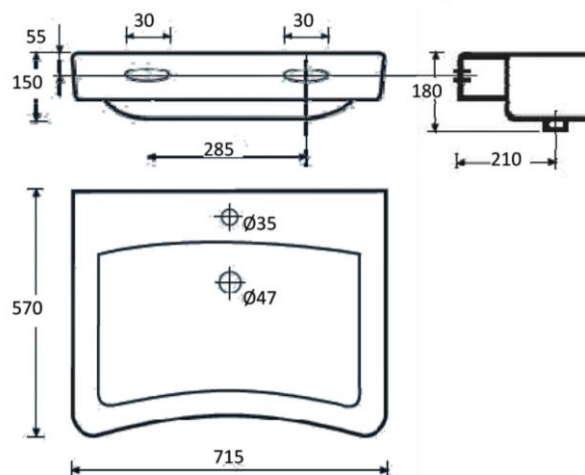(SA-105 flexibele aan- en afvoerset, 710 of 715 éénhendelmengkraan)

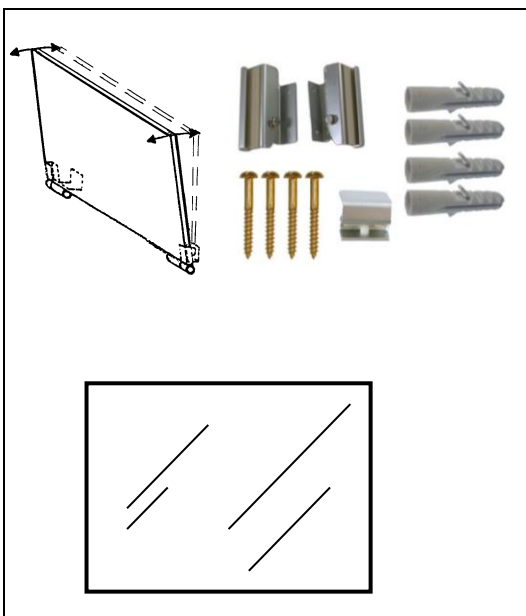

Art.nr. 426

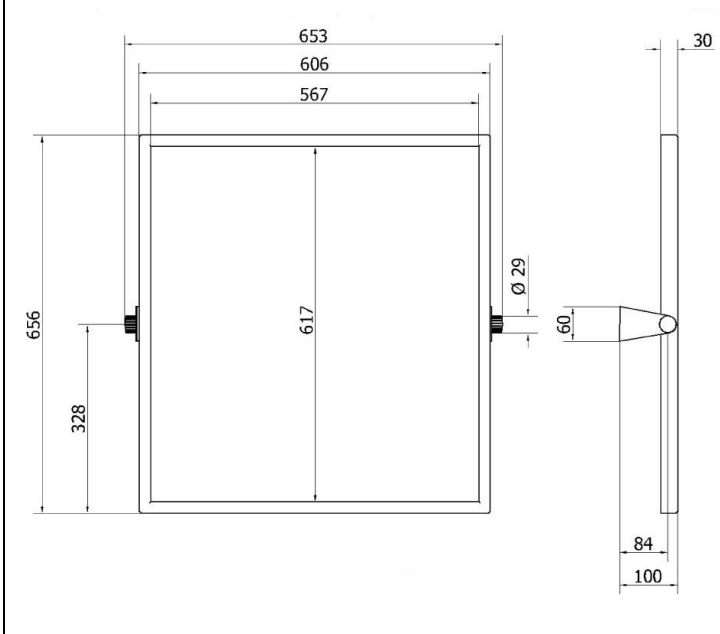	<p>Spiegels en spiegelgarnituur</p> <p>SA-103 Aluminium kiepspiegelgarnituur. Zware uitvoering met instelbare remschijven, inclusief bevestigingsmateriaal Het kiepspiegelgarnituur zorgt ervoor, dat de spiegel naar voren 'gekiept' kan worden, waardoor het mogelijk is vanuit een rolstoel in de spiegel te kijken</p> <p>SA-6345 Spiegel, kristalglas afm. 63 x 45 cm</p>	<p>DD</p>
	<p>P470 PBA kantelbare spiegel, kristalglas, 5 mm dik, met afgeronde hoeken.</p>	<p>Hfst. 4</p> <p>EE</p>
	<p>350N Sanmedi Saniline kantelspiegel 607x657 mm. Leverbaar in wit.</p> 	<p>BB</p>

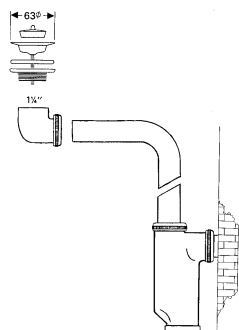

SA-104 AFVOERGARNITUUR VOOR WASTAFEL
T.B.V. ROLSTOELGEBRUIKERS

Toepassing bij montage van de wastafel op vaste hoogte. Bestaat uit plug 1 1/4", gegoten bocht, getrokken bocht en flessifon met muurbuis. De sifon wordt tegen de muur geplaatst.



SA-105 FLEXIBEL AAN- EN AFVOERGARNITUUR

Voor wastafel op hoog-laag frame. Bestaat uit plug 1 1/4", sifon, flexibele Afvoerslang 750 x 40 mm en aansluitstukken. Voor de aanvoer 2 hogedruk slangen 500 x 10 mm klem en houder


SA-121 FLEXIBEL AAN- EN AFVOERGARNITUUR

Toepassing voor wastafelframes, die zowel hoog-laag als zijdelings verstelbaar zijn. Bestaat uit plug 1 1/4", sifon, flexibele Afvoerslang 1100 x 40 mm en aansluitstukken. Voor de aanvoer 2 hogedruk slangen 1000 x 10 mm klem en houder



SA-101 PLUGBOUTEN

M-10 x 110 mm, met nylon hulzen, ringen, moeren en pluggen. Voor montage van de wastafel aan de muur.



SA-102 BOUTEN

M-10 x 80 mm, met nylon hulzen, ringen en moeren. Voor montage van de wastafel op een hoog-laag frame.

Hoofdstuk 10





wastafelmengkranen

0119

Saniline **éénhendelmengkranen** hebben een afdichting door middel van keramische schijven, waardoor lekkage is uitgesloten. De kranen worden standaard geleverd met flexibele slangen, pijpjes zijn zonder meerprijs mogelijk.

De kranen zijn voorzien van instelbare aanslag- en hoeveelheidbegrenzers, waardoor de watertemperatuur en de waterhoeveelheid zodanig kunnen worden ingesteld, dat optimale veiligheid en zuinig watergebruik gewaarborgd zijn. De kranen zijn Kiwa gecertificeerd m.u.v. de elektronische kranen.

Doordat deze kranen tevens zijn voorzien van een lange hendel, zijn deze ook prima te bedienen door mensen met een functiebeperking.

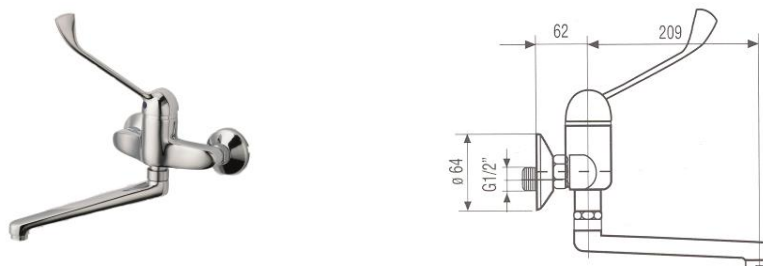	<p>710 Saniline wastafelmengkraan met artshendel -instelbare aanslagbegrenzer -hoeveelheidsbegrenzer -lengte hendel: 175 mm</p>
	<p>715 Saniline wastafelmengkraan met artshendel en uittrekbare handdouche -instelbare aanslagbegrenzer -hoeveelheidsbegrenzer -lengte hendel: 175 mm</p>
	<p>720 Saniline wastafelmengkraan met artshendel voor wandmontage -draaibare uitloop -instelbare aanslagbegrenzer -hoeveelheidsbegrenzer</p>
	<p>730 Saniline wastafelmengkraan met artshendel -uitloop 220 mm -instelbare aanslagbegrenzer -hoeveelheidsbegrenzer -lengte hendel: 175 mm</p>