



WATERLEIDING-  
TECHNISCH VEILIG





CLOSOMAT Palma Vita (staand model) of Lima Vita (wandhangend model), een compleet automatische closetcombinatie.

Deze modellen zijn uitgevoerd met een warm-water-onderdouche, voorzien van een ingebouwd pompsysteem dat zorgt voor constante waterdruk en een föhn voor warme luchtdroging. Voor en na gebruik van de onderdouche wordt het douchekopje automatisch gereinigd met water. Bij gebruik door dames is de Closomat optioneel uit te breiden met een maternity douche (De douchearm heeft dan twee sproeiopeningen, waarbij gelijktijdig anaal en vaginaal gespoeld wordt).

De Closomat is eenvoudig te onderhouden en heeft een eigentijds design.

**Gebruik van onderdouche en droogfunctie:**

Na de stoelgang blijven zitten en met de elleboog één van de toetsen indrukken. De closetpot spoelt door, tegelijkertijd schuift hydraulisch de onderdouche naar voren. De onderdouche is voorzien van een oversprayfunctie, hierbij wordt het douchekopje voor gebruik gereinigd, daarna begint de warme onderdouche te sproeien, (ca. 30 seconden). Langer douchen met koud water kan de bloedsomloop bevorderen. Daarom is de douchetijd niet voorgeprogrammeerd, maar door continu met de elleboog op de toets te drukken individueel te kiezen.

Na het douchen de toets loslaten. De douchekop, reinigt zichzelf en gaat onmiddellijk weer terug in de beschermde rustpositie. De föhn voor het drogen met warme lucht schakelt automatisch in. Na gebruik heeft het apparaat ca. 3 minuten nodig voor het opwarmen van het douchewater.

Zowel de CLOSOMAT Palma Vita als Lima Vita kunnen naast de "sequence" pneumatische afstandsbedieningen, worden voorzien van een draadloze infrarood-afstandsbediening of afstandsbediening d.m.v. een bewegingssensor.

De zitting van de Closomat is standaard voorzien van een stabilisatierand.

De CLOSOMAT Palma Vita en Lima Vita voldoen aan de Kiwa-eisen omtrent waterleidingtechnische veiligheid onder nr. K14011.







**(1)** Bij gebruik door dames is het mogelijk de CLOSOMAT te voorzien van een 'Maternity'-douche. De douchearm heeft twee sproeiopeningen, waarbij gelijktijdig anaal en vaginaal gespoeld wordt.

**(2)** Voor diegenen die langere tijd op de CLOSOMAT blijven zitten, is het mogelijk de bestaande zitting te vervangen door een zachte zitting. Dit voorkomt het zogenaamde 'slapen' van de benen. Een speciale kinderzitting is ook verkrijgbaar.

**(3)** Waar bediening van de druktoetsen moeilijkheden oplevert, kan een hand- of voetdrukbediening geïnstalleerd worden. Infrarood afstandsbediening en bediening d.m.v. een bewegingssensor behoort ook tot de mogelijkheden.

**(4)** Een verbindingsbeugel tussen de druktoetsen maakt het mogelijk de CLOSOMAT te bedienen door eenvoudig tegen de deksel te leunen.

**(5)** De Palma Vita kan worden voorzien van geïntegreerde opklapbare armleggers (**dit dient bij de bestelling te worden opgegeven**). Deze optie kan niet toegepast worden bij de Lima Vita.

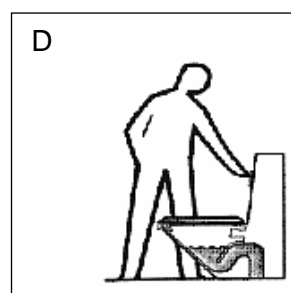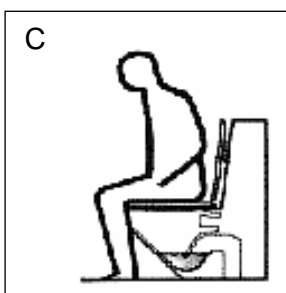
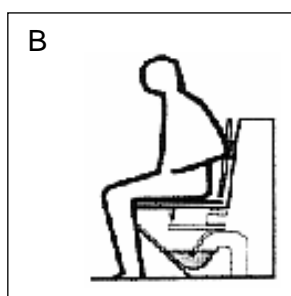
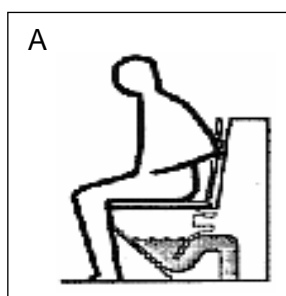


**(A)** Geeft de doorspoeling weer vóór het reinigen van het onderlichaam.

**(B)** Geeft de reiniging aan van het onderlichaam. Dit gebeurt door middel van een warmwaterdouche.

**(C)** Geeft de droging van het onderlichaam weer door middel van een warmeluchtföhn.

**(D)** Doorspoelen van het toilet is ook mogelijk wanneer men niet op de zitting plaats neemt. De onderdouche treedt dan niet in werking.

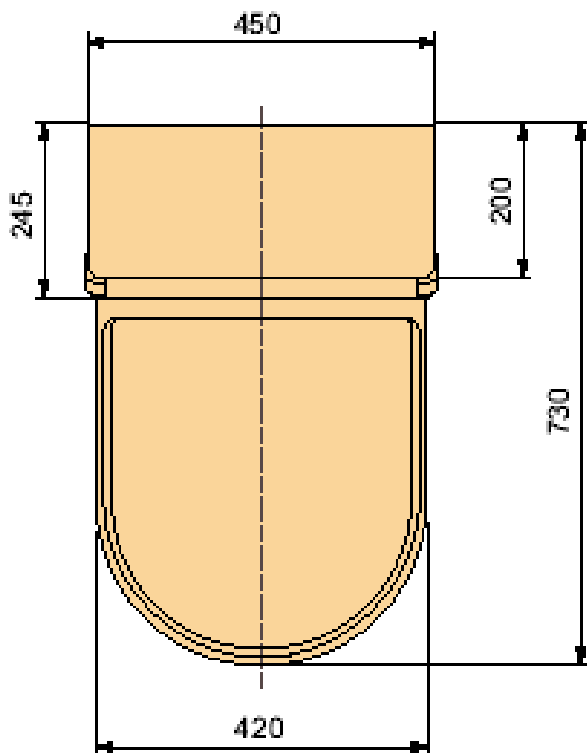
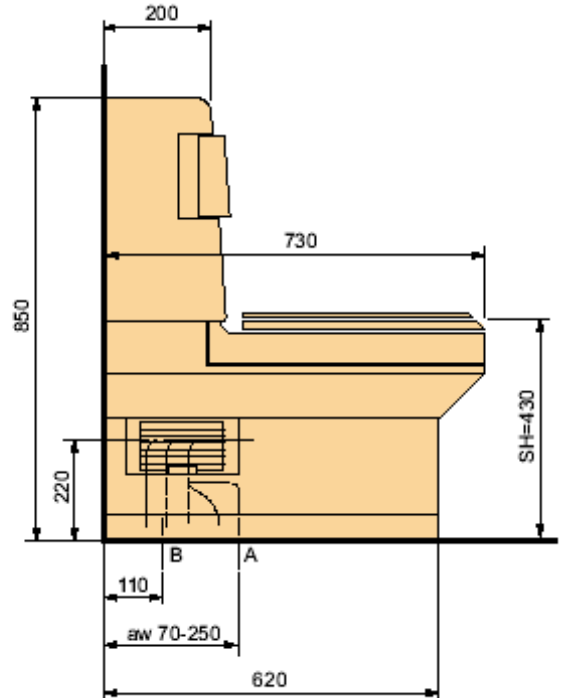
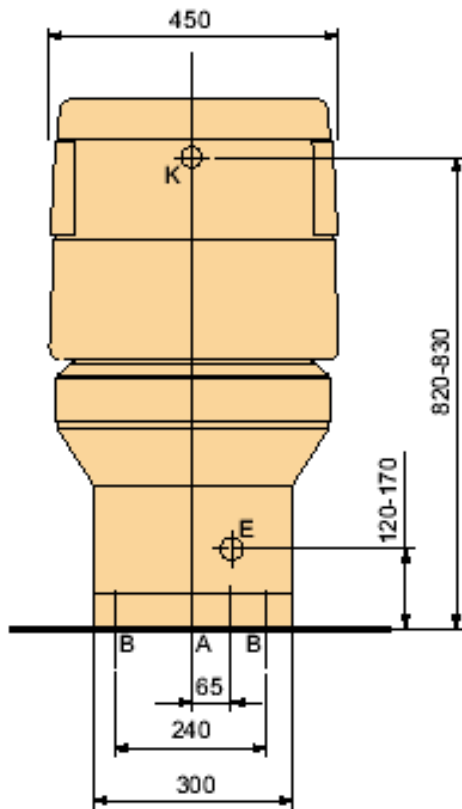


### CPV 301 CLOSOMAT PALMA VITA staand

- automatisch werkend douche-toilet met kristalporceleinen closetpot
- zelfreinigende warmwater-onderdouche
- warmeluchtföhn
- onderbroken aansluiting op waterleiding
- aparte 2-liter warmwaterboiler
- stand-by temperatuur ca 36-38°C
- ééntoets-elleboogbediening
- ombouw uit slagvast kunststof
- elektrische aansluiting: snoer met RA stekker, 220 V, 1300 W en 50 Hz

### EXTRA:

- maternity douche voor vaginaal bereik
  1. De Closomat dient ± 10 cm voor de wand te worden geplaatst, of
  2. Er dient in de wand een uitsparing gemaakt te worden van 10x10x10 cm.
- afstandsbediening infrarood
- afstandsbediening pneumatisch
- afstandsbediening d.m.v. bewegingssensor
- zachte (kinder-) zitting
- sokkels 5 en 10 centimeter

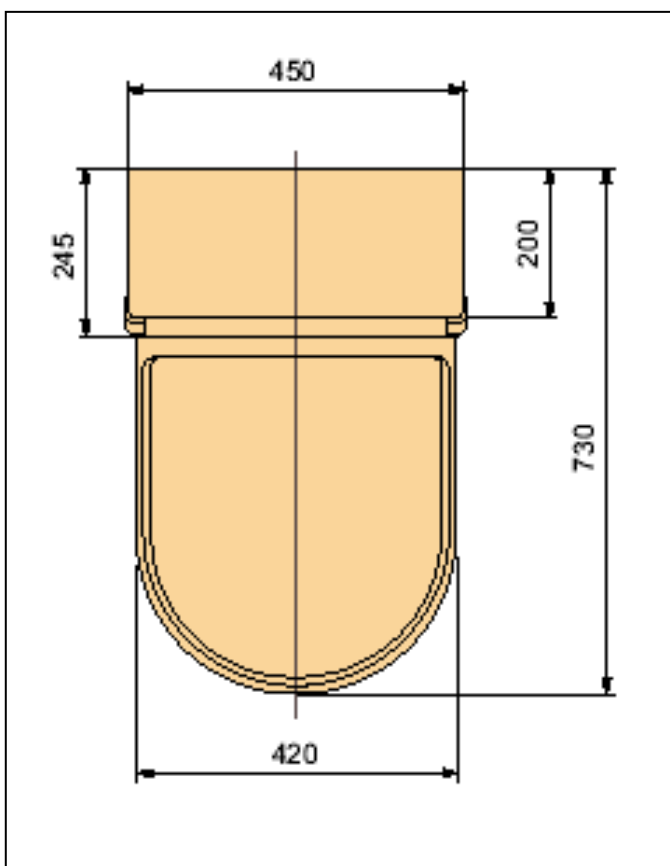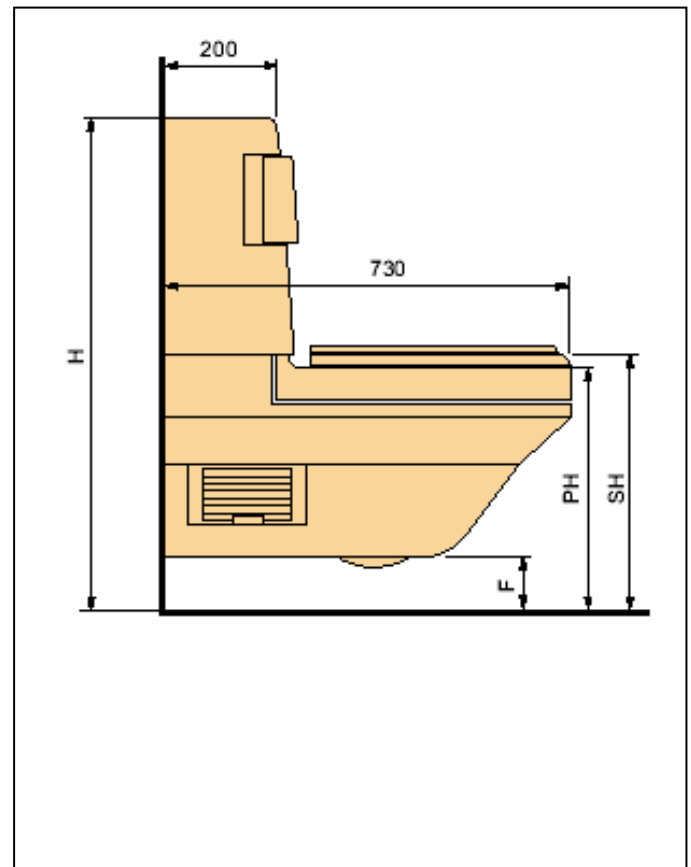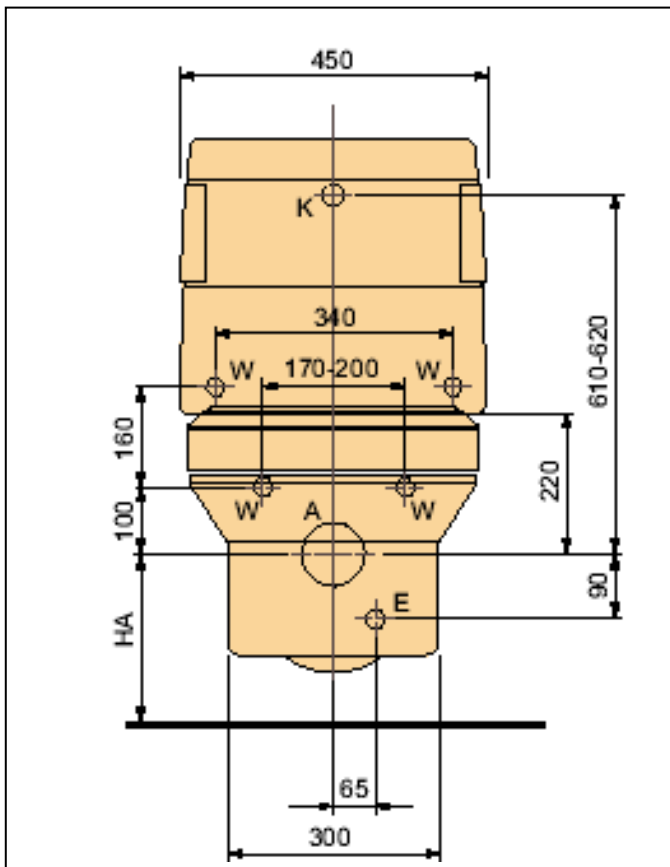

### CLV 305 CLOSOMAT LIMA VITA

wandhangend

- automatisch werkend douche-toilet met kristalporceleinen closetpot
- zelfreinigende warmwater-onderdouche
- warmeluchtföhn
- onderbroken aansluiting op waterleiding
- aparte 2-liter warmwaterboiler
- stand-by temperatuur ca 36-38°C
- ééntoets-elleboogbediening
- ombouw uit slagvast kunststof
- elektrische aansluiting: snoer met RA stekker, 220 V, 1300 W en 50 Hz

### EXTRA:

- maternity douche voor vaginaal bereik bij deze optie dient in de wand een uitsparing gemaakt te worden van 10x10x10 cm.
- afstandsbediening infrarood
- afstandsbediening pneumatisch
- afstandsbediening d.m.v. bewegingssensor
- zachte (kinder-) zitting

**CLA**



**CLB**



**CLE**



Met het hoog-laag frame type **CLA**, **CLB** of **CLE** kan de Closomat Lima Vita over 30 centimeter in hoogte versteld worden. Het frame is standaard voorzien van opklapbare toiletsteunen, waarvan 1 met closetrolhouder, die met de closetcombinatie op en neer gaan. De bediening werkt door middel van een schakelaar in een van de toiletsteunen. Bij bestelling dient duidelijk aangegeven te worden of de schakelaar in de linker of in de rechter toiletsteun geplaatst moet worden. Optioneel kan deze schakelaar worden uitgebreid met een extra schakelaar, die ook de functies van het toilet activeert.

**HOOG-LAAG FRAME Type CLA, CLB en CLE:**

- in hoogte verstelbaar van 43 tot 73 centimeter
- maximale belastbaarheid: 120 kg
- snelheid: ca. 14 millimeter per seconde
- bediening zit verwerkt in een van de armsteunen, bij bestelling aangeven of de voorkeur uitgaat naar links of rechts. Met een speciale optie kan ook het spoel/föhn gedeelte worden bediend met deze knop in de armsteun.
- RVS-frame, wit gerilsaneerd

De frames CLA, CLB en CLE zijn alleen in combinatie te bestellen met de Closomat Lima Vita.


De combinatienummers vindt u op blad 8.8

- afmetingen type **CLA**, staand model en **CLB**, staand model met vloerplaat  
 hoog 1130 mm  
 breed 510 mm  
 totale breedte inclusief toiletsteunen 810 mm  
 voorsprong inclusief toiletsteunen 1040 mm
- afmetingen type **CLE**, geschikt voor inbouw  
 hoog 1200 mm  
 breed 600 mm  
 totale breedte inclusief toiletsteunen 810 mm  
 voorsprong inclusief toiletsteunen 870 mm

**Opmerking:**

-omdat de maternity-douche naar achteren uitsteekt, kan deze niet worden toegepast in combinatie met het hoog-laag frame.

-de afvoer van het hoog-laag frame dient precies 90 mm h.o.h., vanaf de wand gemeten, in de vloer gemonteerd te worden.

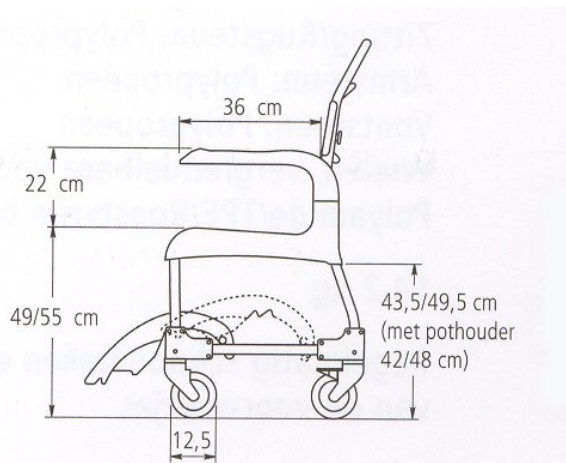

**De Clean douche- en toiletstoel is**

vervaardigd uit stalen buizen met een rilsan coating. De Clean heeft geen lasnaden of openingen, waardoor corrosievorming vrijwel uitgesloten is.

De armsteunen zijn verwijderbaar of wegdraaibaar.

Deze toiletstoel heeft een perfecte pasvorm om in combinatie met de **Closomat** gebruikt te worden.

Doordat de stoel vlak over het keramiek schuift en vrij ver naar achteren gereden kan worden, blijven de onderdouche en föhn optimaal functioneren.

Bij gebruik van deze toiletstoel kunnen bestaande zitting en deksel van de Closomat gemonteerd blijven zitten, waardoor ook andere gezinsleden het closet kunnen gebruiken.

De Clean toiletstoel met een zithoogte van 49 cm kan gebruikt worden bij zowel de Closomat Palma Vita als Lima Vita.

Indien de Closomat Palma Vita is verhoogd met een verhogingssokkel van 6 cm, wordt de Clean toiletstoel met een zithoogte van 55 cm toegepast.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 14 kg

Wielen: 4 geremde zwenkwielen

Totale breedte: 52 cm

Breedte tussen armsteunen: 43.5 cm

Breedte zitting: 48 cm

Zithoogte: 49 cm of 55 cm

Kleur: pastel-groen of grijs

**SA-180** Clean douche- en toiletstoel, zithoogte 49 cm

**SA-181** Clean douche- en toiletstoel, zithoogte 55 cm







Hoofdstuk 8

Closomat® artikelnummers

0112

	<p>CPV 301</p>	<p>CLOSOMAT PALMA VITA</p> <p>Automatische closetcombinatie staand model, met onderdouche en warme luchtdroging, wit</p>
	<p>CLV 305</p>	<p>CLOSOMAT LIMA VITA</p> <p>Automatische closetcombinatie wandhangend model, met onderdouche en warme luchtdroging, wit</p>
	<p>CLA-CLV 305</p>	<p>HOOG-LAAG FRAME INCLUSIEF CLOSOMAT LIMA VITA</p> <p>elektrisch verstelbaar 43-73 cm, voor zelfdragende wand inclusief 2 opklapbare toiletsteunen en toiletrolhouder rechts</p>
	<p>CLB-CLV 305</p>	<p>HOOG-LAAG FRAME INCLUSIEF CLOSOMAT LIMA VITA</p> <p>met vloerplaat inclusief 2 opklapbare toiletsteunen en toiletrolhouder rechts</p>
	<p>CLE-CLV 305</p>	<p>HOOG-LAAG FRAME INCLUSIEF CLOSOMAT LIMA VITA</p> <p>geschikt voor inbouw inclusief 2 opklapbare toiletsteunen en toiletrolhouder rechts</p>



	CPL 125	INFRAROOD AFSTANDS- BEDIENING	geschikt voor Palma en Lima	
	CPL 126	CLOSOMAT AFSTANDS- BEDIENING D.M.V. BEWEGINGS- SENSOR	geschikt voor Palma en Lima	
	CSR 115	AFSTANDS- BEDIENING	Voor LIMA OF PALMA met pneumatische drukknop, licht te bedienen (bij iedere functie ingedrukt houden)	
	CSR 135	PNEUMATISCHE HANDBEDIENING INCL. WANDHOUDER	Voor LIMA OF PALMA met pneumatische drukknop, licht te bedienen (bij iedere functie ingedrukt houden)	
	CLV 150	EXTRA SCHAKELAAR	Extra schakelaar op armlegger hoog- laag systeem t.b.v. activeren functies Lima Vita. Optioneel te bestellen bij types CLA, CLB en CLE.	
	CSR 111	MATERNITY- DOUCHE	Vervult de bidetfunctie, werkt tegelijk met de anaal-douche	

	<p>CSR 109</p>	<p>ARMLEGGERS</p>	<p>Set opklapbare armleggers voor montage op de Closomat PALMA VITA (Niet toepasbaar op LIMA VITA)</p>	
	<p>CSR 110</p>	<p>ZACHTE ZITTING</p>	<p>Zachte zitting, vaste montage, voorzien van stabilisatieknoppen t.b.v. PALMA/LIMA, donkerblauw                  Hoogte: 3 cm                  Lengte opening: 29,1 cm                  Breedte opening: 22,5 cm</p>	
	<p>CSR 110K</p>	<p>ZACHTE ZITTING</p>	<p>Zachte zitting geschikt voor kinderen, vaste montage, voorzien van stabilisatieknoppen t.b.v. PALMA/LIMA, donkerblauw                  Hoogte: 3 cm                  Lengte opening: 25 cm                  Breedte opening: 16,5 cm</p>	
	<p>CSR 116</p>	<p>VERBINDINGS-BEUGEL</p>	<p>Wordt verbonden met de druktoetsen, zodat er gespoeld kan worden door tegen de deksel te leunen, geschikt voor alle types</p>	
	<p>CP 5 CP 10</p>	<p>SOKKEL SOKKEL</p>	<p>Toiletverhoger voor PALMA 5 cm Toiletverhoger voor PALMA 10 cm</p>	<p><b>CC</b></p>